




Rampe schwenkbar



Aufsatz+Bordwand abklappbar

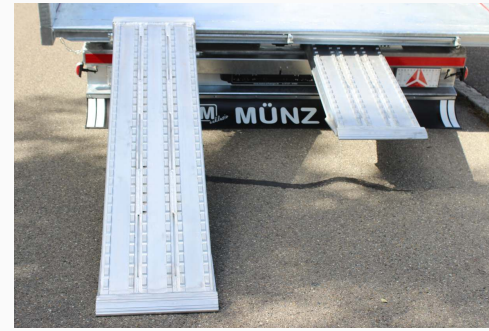

Rampen ausziehbar



H-Gestell mit Gitter



Alu-Aufsätze / Stahl-Aufsätze



ausziehbare Seitenbegrenzung



Schippe  
(Bordwanderhöhung vorn)



Anbindebügel versenkt



Verriegelung für abgeklappte  
Bordwand



E-Hydraulik inkl. Funk



Abstellstütze



2 Gang Stützfuß

# INNOVATION

Im Anhänger und Fahrzeugbau  
seit 1928



Drei-Seiten-Absenkkipper-Light



## Unser Multitalent light (Patent angemeldet)



Ein starker Typ für Schüttgüter und Transporte...

... wir fahren auf Qualität seit 1928!

### Bewährte Qualität zum fairen Preis

IHR VERTRIEBSPARTNER IN DER SCHWEIZ:

## InnoRoll.ch

Rollmaterial mit Innovation

InnoRoll GmbH Büfelderstrasse 30  
Telefon: +41 (0) 71 551 16 17  
Telefax: +41 (0) 76 327 84 81  
info@InnoRoll.ch  
www.InnoRoll.ch



# ... unsere flexible Baureihe



## Vorteile für das System

- das System ermöglicht einfaches, schnelles und kostengünstiges Verladen
- ergonomisches und sicheres Verladen durch 29 kg Leichttrampen
- durch das Absenken der Pritsche, wird beim Verladen nur ein Verladewinkel überquert, somit können Maschinen mit wenig Bodenfreiheit transportiert werden
- große Bereifung und niedrige Plattform
- durch die hochgelagerte Rückwand können auch große Güter durch Pendeln der Rückwand abgekippt werden
- Serienmäßige Deichselverstellung
- zeitsparendes, kostenreduziertes Transportieren
- Transportflexibilität und hohe Nutzlast
- Heckstützen können bei der Fahrt in abgeklapptem Zustand belassen werden
- Rampen stufenlos verstellbar mit Münz easy-lock Verriegelung
- und vieles mehr...

## Serienmäßige Ausführung

- Stabiler Fahrzeugrahmen und Pritsche aus hochwertigem Feinkornstahl
- 2 Gang Getriebestützwinde mit großer Bodenpatte
- S-Nocken-Trommelbremse namhafter Hersteller
- liegende hydraulische Deichselverstellung
- Feinkornstahlboden aus einer Stahlplatte
- Stahlbordwände
- Vorderwand fest
- eingelassene Anbinderinge 6 pro Seite
- Bordwandfedern (Edelstahl)
- Bordwandhöhe 400 mm
- Zentralverriegelung seitlich
- Eckrungen hinten abnehmbar
- Rahmen, Pritsche und Bordwände feuerverzinkt - auf Wunsch Bordwände zusätzlich im Ral-Ton lackiert

## Sonderausführung

- Schwenkbare Bordwand
- 29 kg Leichttrampen
- Überfahrampen (Überladen auf LKW)
- Ersatzrad, Ersatzrad mit Halterung
- Bordwandhöhe 500 mm
- Aufsätze aus Stahl- oder Alubordwand
- Stahlgitteraufsatz vorn
- H-Gestell
- Hardoxboden
- hydraulische Seilwinde
- Absenktechnik elektr.- hydraulisch + Funk
- Schwenkbare Zugöse 40mm-50mm
- Heckstützen
- Aufstiegstritt
- Auslegeketten
- Antirutschseil
- Werkzeugkasten
- LED Beleuchtung und vieles mehr...

Ob ein Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, im Tief- bzw. Straßenbau oder im kommunalen Bereich, unsere Anhänger sind optimal für vielfältige Einsätze konzipiert. Der TDK-L (Light) ist ein vielfältiger, flexibler Tandem-Dreiseiten-Absenkkipper-Light. Schüttguttransporte und Maschinentransporte in einem Fahrzeug.

Der TDAK-Light wurde durch seine Breitereifung und höhere Bodenfreiheit speziell für die Anforderungen im Gelände ausgerichtet. Er transportiert Schüttgüter nicht nur wie ein klassischer Dreiseitenkipper, sondern kann die Pritsche nach hinten auf die Fahrbahn absenken - für einfache, schnelle und sichere Transporte. Anstelle einer breiten Auffahrrampe verfügt er über kleine Einschubrampen mit 29 kg.

Der Fahrgestellkipprahmen und die Kipperpritsche sind aus hochwertigem Stahl zu einer stabilen Schweißkonstruktion zusammengefügt. Hochwertige Achsen namhafter Hersteller in Verbindung mit Bereifung aus Erstausrüsterqualität geben optimale Fahrsicherheit auf der Straße, als auch im Gelände. Die Kipphydraulik ist großzügig dimensioniert ausgelegt und bietet so in allen Kippsituationen ausreichend Reserven, sowie schnelles, gefahrloses Kippen.



Typ	Gesamtlast	Nutzlast ca.	Pritsche ca.	Räder
TDK-L 10.5	10.500 kg	7.250 kg	5000/2200/400 5000/2420/400	235/75 R 17,5 235/75 R 17,5
TDK-L 12.0	12.000 kg	8.600 kg 8.500 kg	5000/2420/400 5500/2420/400	385/55 R 19,5 385/55 R 19,5
TDK-L 14.0	14.000 kg	10.300 kg 10.200 kg	5000/2420/400 5500/2420/400	385/55 R 19,5 385/55 R 19,5

• Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.